



www.sunnyemergencylight.com

Model : SN209NC2LED



Product Overview

โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน รุ่น SN209NC2LED ไร้หลอด LED ที่มีคุณภาพ แสงสว่างสูงแต่ใช้พลังงานไฟฟ้ากำลังวัตต์ต่ำ สามารถช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า การกระจายแสงของหลอดมีประสิทธิภาพมากกว่าหลอดฮาโลเจน 5เท่าและมีอายุการใช้งานได้ยาวนานมากกว่า 50,000ชั่วโมง อีกทั้งยังช่วยค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาของแบตเตอรี่ เนื่องจากขนาดของแบตเตอรี่นั้นลดลงอย่างมาก

โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน SN209NC2LED ทำงานโดยอัตโนมัติ ทั้งในกรณีไฟฟ้าชัตตงและไฟฟ้ามดับสู่สภาวะปกติ มีระบบการประจุไฟฟ้าที่ช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ ตัวถังทำจากเหล็กแผ่นนิ่มและพับขึ้นรูป พ่นกันสนิม เคลือบด้วยสีฝุ่นและอบด้วยความร้อน



Specification

Input Voltage	220V / 50Hz
LED Lamp Power	9W / Bulb
Color Temperature	5,500 - 6,500K
Rated Beam Angle	36°
Battery Type / Size	Sealed Lead-Acid 6V4.5Ah
Battery cut-off Voltage	1.60-1.75V / Cell
Charging Mode	Constant voltage&Limit current
Charging Current	450mA
Charging Time	10-15Hrs.
Backup Time	2.0Hrs.
Housing	Steel sheet, 1mm. Thick Coated with Powder Paint.
Dimension (HxLxD)	250 x 240 x 80 mm.
Weight	2.63kg.

Features


- ไร้หลอด LED กำลังสูง พิกัด 9วัตต์ จำนวน 2ตัวโคมในการให้แสงสว่าง
- มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่า 50,000ชั่วโมง
- โคมแสงสว่างทรงที่ยาวนานกว่า 2.0ชั่วโมง
- ประจุแบตเตอรี่แบบอัตโนมัติ โดยการควบคุมแรงดันและกระแสไฟฟ้า Constant voltage&Limit Current
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1102-2538 , มอก.1955-2551
- รับประกันแฉวงจวหลัก 5ปี และแบตเตอรี่ 18 เดือน

Indicator



- LED AC Power ▶ พอสไฟให้แสงสว่างสองตัวเครื่องไว้รับแรงดันไฟฟ้า 220Vac
- LED CHARGE ▶ พอสไฟให้แสงสว่างสองตัวเครื่องกำลังชาร์จแบตเตอรี่
- LED FULL CHARGE ▶ พอสไฟดับแสดงแสงสว่างสองตัวเครื่องชาร์จเต็ม
- LED OVER CHARGE ▶ พอสไฟให้แสงสว่างสองตัวเครื่องแสดงแสงสว่างสองตัวเครื่องในสภาวะชาร์จแบตเตอรี่
- Switch TEST ▶ สวิตช์ทดสอบความถี่ของแรงดันไฟฟ้า AC220V.
- Switch ON/OFF ▶ สวิตช์ เปิด/ปิด พอสไฟฉุกเฉินแยกอิสระ ซ้าย/ขวา

Dimensions (mm)

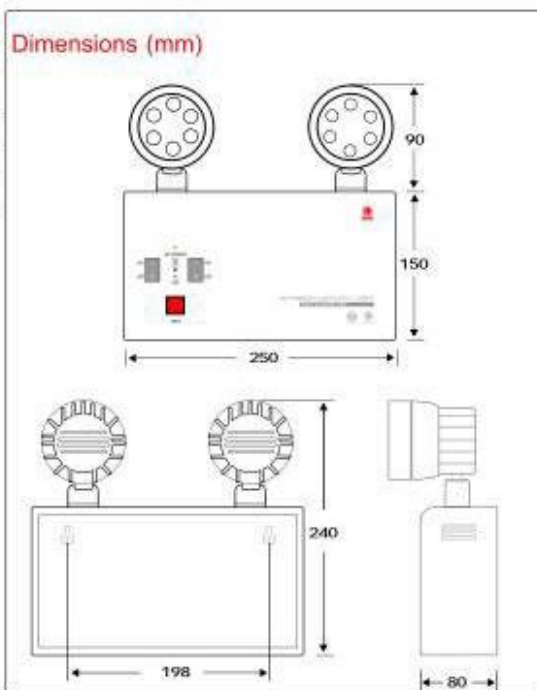

New Products - 1 Mar 2015

B