




รายละเอียดทั่วไป

- ภายนอกผลิตจากยางสังเคราะห์ NITRILE/PVC ไร้ตะขี้ มีสันบุนตลอดเส้น มีความคงทนต่อการเสียดสีสูง
- ชั้นกลางผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์ POLYESTER/NYLON มีความเหนียว ยืดหยุ่น และแข็งแรง
- ภายในผลิตจากยางสังเคราะห์ NITRILE/PVC มีความเรียบสูง แรงเสียดทานต่ำ ทนต่อแรงดันน้ำ
- มีคุณสมบัติ ทนต่อน้ำทะเล ผลิตภัณฑปิโตรเลียมทุกชนิด สภาพอากาศ โอโซน ความร้อน ความเย็น การขัดสี บิดงอ ได้อย่างดี
- ทำความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน้ำ ม้วนเก็บได้ทันทีหลังใช้งานโดยไม่ต้องทำให้แห้งก่อน
- ทนต่อสภาพอากาศที่ - 30 °C และสูงสุดที่ + 100 °C
- ทนแรงดันแตกระเบิดที่ 900 PSI

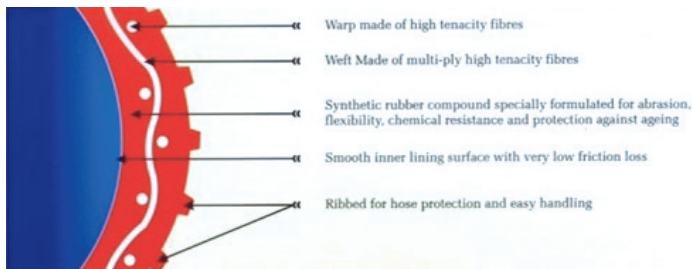

รหัสสินค้า	ขนาด	ความยาว
FR02124	1.5 นิ้ว	20 เมตร
FR02125	1.5 นิ้ว	30 เมตร
FR02126	2.5 นิ้ว	20 เมตร
FR02127	2.5 นิ้ว	30 เมตร

