

BREATHALYZER  
**ALCOSCAN**  
AL600C

**แอลกอฮอล์**  
ยี่ห้อ Alcoscan รุ่น AL6000



**ข้อ**

ยี่ห้อ Alcoscan รุ่น AL6000

Semiconductor Sensor

แม่ ที่ียงตรง ชิ่ง นได้ย  
ยไม ังสง ช ุณย

รชิ่ง Sensor

**ล่อง ้วย**

- AL6000
- ไลน์ AA 2 กั
- รับเป ฝ รช ์ แลว 5
- หรับใส
- 
- ูมี รชิ่ง




'น

- Semiconductor Sensor
- ใช้งาน 3
- No Calibration Service required! Sensor ง่าย ไม่
- ใช้งานง่าย เพียงแค่
- รับ , CE, FDA 510K Listed, DOT



อ

ตัวบ่งชี้	ใน	Active mode : (B.A.C.) 0.00 – 4.00%BAC / 0.00 – 0.400%BAC / 0.00 – 2.00 mg/l Passive mode : 3 0, Low, High
ค่าความ		±0.01%BAC at 0.05%BAC
		LED
ท่อ	ปาก	Active mode : Passive mode :
		ไลน์ 1.5 AA 2
		124( ) x 56( ) x 41( ) . .
น้ำหนัก		115 ( )
ไฟ		400 – 500
	แบตเตอรี่	Sensor ใช้งาน 500 ( ) Sensor )
		2 ( )

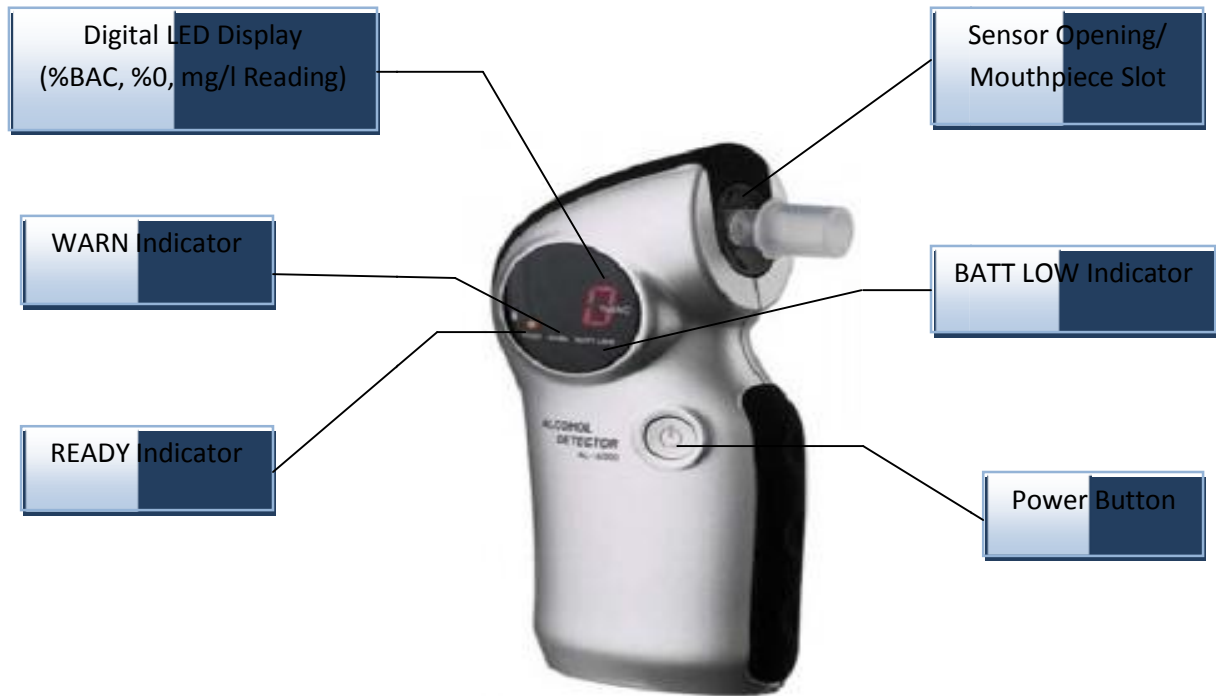

AL-6000 คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัดค่าแอลกอฮอล์จากลมหายใจ ให้ค่าหน่วยการวัดเป็นมิลลิกรัม (BAC) สามารถทำงานได้ 2 ระบบ คือ โหมดปกติ (Active mode) และโหมดรวดเร็ว (Passive mode)

**Active Mode Operation (การทำงาน ในโหมดปกติ)**

การใช้งานใน Active mode หรือ โหมดปกตินั้นต้องใช้ท่อปากเป่า การวัดในโหมดปกติจะให้ค่าการวัดแอลกอฮอล์จากลมหายใจเป็นตัวเลข (BAC)

**Passive Mode Operation (การทำงาน ในโหมดรวดเร็ว )**

การใช้งานใน Passive mode หรือ โหมดรวดเร็วนั้นจะรวดเร็วและสะดวกกว่าการใช้งานในโหมดปกติ แต่จะให้ค่าการประเมินผลแบบ BAC range 3 ระดับ

หน้าจอ	ค่าที่ประมาณการวัด	ระดับแอลกอฮอล์
0	0.00% ถึง 0.01%	ระดับแอลกอฮอล์ค่อนข้างต่ำหรือไม่มีแอลกอฮอล์
Lo	0.02% ถึง 0.04%	ระดับแอลกอฮอล์ต่ำถึงปานกลาง
Hi	0.05% ขึ้นไป	ระดับแอลกอฮอล์สูงหรือสูงเกินกว่าที่กำหนด