




รายละเอียดทั่วไป

- ภายนอกผลิตจากใยสังเคราะห์ Polyester 100 % (เคลือบ Red Elastomer เฉพาะสีแดง)
- ภายในเคลือบด้วยยางสังเคราะห์ Synthetic (EPDM) Rubber
- ทนแรงดันแตกระเบิดที่ 650 PSI
- ทนต่อสภาพอากาศที่ - 30 °C และสูงสุดที่ + 70 °C
- น้ำหนักเบา ใช้งานง่าย
- ทนต่อน้ำทะเล น้ำกร่อย โอโซน รังสีอุลตราไวโอเล็ต
- ทำความสะอาดง่าย ไม่ดูดซับน้ำ ม้วนเก็บได้ทันทีหลังใช้งานโดยไม่ต้องทำให้แห้งก่อน
- ทนต่อการเสียดสีได้ดี เหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอกอาคาร
- มาตรฐาน : BS 6391:2009 Type 1 & 2 , EN 14540:2004 , UL Listed , SOLAS 11-2/10.2.3

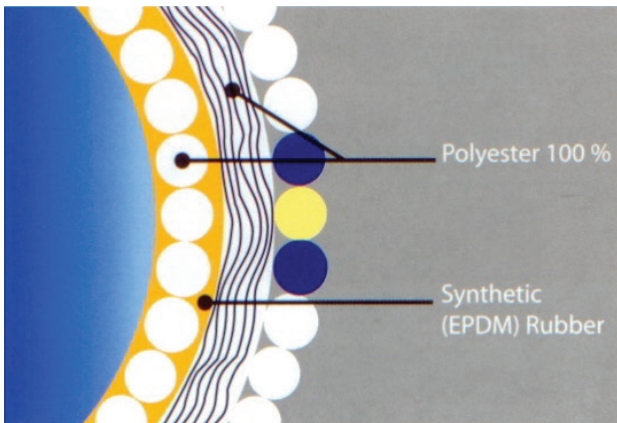

รหัสสินค้า	ขนาด	ความยาว
FR02120	1.5 นิ้ว	20 เมตร
FR02121	1.5 นิ้ว	30 เมตร
FR02122	2.5 นิ้ว	20 เมตร
FR02123	2.5 นิ้ว	30 เมตร

