

Ceramic Tactile Paving 30x30x1 cm.

กระเบื้องเซรามิคคนพิการ ขนาด 30 x 30 x 1 cm.

TA19013 TA19016


รายละเอียดทั่วไป

กระเบื้องเซรามิคคนพิการทางสายตา สำหรับปูพื้น เพื่อเตือนหรือนำทางคนตาบอด ให้ระวังจุดต่างๆ เช่น เตือนเส้นทางข้างถนน ทางต่างระดับ ทางลาด บันได มีสิ่งกีดขวาง


- ยี่ห้อ : A-TRAFF
- วัสดุ : กระเบื้อง Ceramic porcelain
- ขนาด : 30 x 30 x 1 cm.
- ความหนา : พื้น 1 cm. ปุ่มสูง 0.5 cm.
- น้ำหนัก : 2.4-2.5 kg.
- การดูดซึมน้ำ : 0.5-3%
- จำนวนปุ่ม : 36 ปุ่ม
- ผิว : เคลือบด้าน กันลื่น

รายละเอียดกระเบื้องเซรามิคคนพิการ


- ทำจากวัสดุ กระเบื้องพอร์ซเลนและเซรามิก หนา แข็งแรง
- ผิวเคลือบด้าน กันลื่น เคลือบป้องกันกรด ด่าง ล้างทำความสะอาดง่าย
- วัสดุมีการดูดซึมน้ำต่ำ 0.5-3% ใช้งานได้ทั้งภายนอก-ภายในอาคาร
- ขนาด 30 x 30 x 1 cm.
- รูปแบบปุ่ม เป็นสัญลักษณ์ให้หยุด หรือระวัง
- รูปแบบแท่งยาว เป็นสัญลักษณ์ทางเดิน นำทาง
- ติดตั้งด้วย ปูนขาว หรือกาวเซรามิก
- สีมีให้เลือกหลายสี โดยทั่วไปเน้นสีส้ม - เหลือง สีสะดุดตามองเห็นง่าย

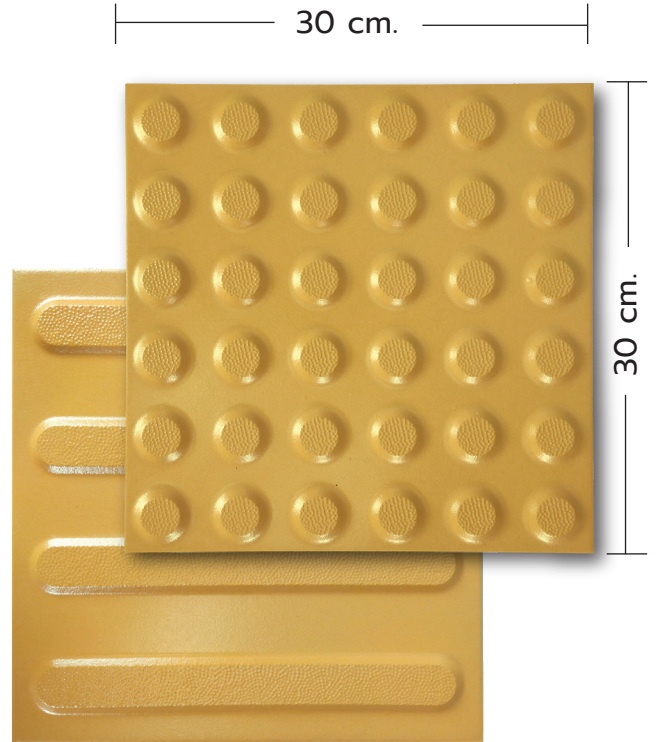


Feature

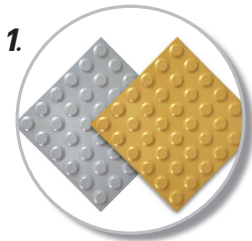

1. ผลิตภัณฑ์จากเซรามิก มีความแข็งแรง อายุการใช้งานยาวนาน

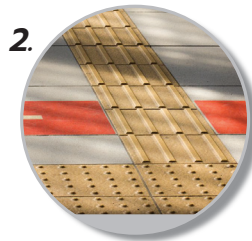

2. เหมาะสำหรับปูพื้น เพื่อเตือนและนำทางคนตาบอด ภายนอกอาคารและกลางแจ้ง

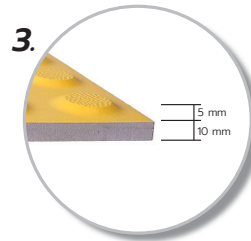

3. แผ่นกระเบื้องขนาด 30x30x1 cm ตัวปุ่มสูง 0.5 cm



4. ติดตั้งง่าย วิธีการติดตั้งเหมือนปูกระเบื้องทั่วไป

Installation



1. เทคอนกรีตเตรียมพื้นที่ติดตั้ง



2. วัดและกำหนดจุดติดตั้ง



3. วางกระเบื้องลงบนคอนกรีตที่เปียกเบาๆ ในขณะที่คอนกรีตยังอ่อนอยู่ ลงในตำแหน่งที่กำหนดไว้



4. ใช้ค้อนยางเคาะกระเบื้องลงบนคอนกรีตจนกว่ากระเบื้องจะเรียบเสมอกับคอนกรีตโดยรอบ



5. ใช้น้ำหนักตัววางกระเบื้องให้อยู่กับที่ ควรวางน้ำหนักกับบนกระเบื้องเพื่อยึดให้อยู่กับที่จนกว่าคอนกรีตจะเซตตัว



6. ตบแต่งขอบกระเบื้องให้เรียบรอยเสมอกัน เมื่อคอนกรีตแห้งแล้ว ยกตัวน้ำหนักออกแล้วทำความสะอาดให้เรียบเรียบร้อย

